
Дата 24/5/2022
Клиент
Дилер
Предложение

Конденсатор	**AF-AC-135-8**		
Мощность	**5,50** kW	Хладагент	**R404A**
Запас	**0** %	T газа на входе	**80,0** °C
Расход воздуха	**2039** m³/h	T конденсации (Средн.)	**45,0** °C
Скорость воздуха	**1,62** m/s	Переохлаждение	**0,0** K
Высота над уровнем моря	**0** m	Расход жидкости	**116,9** kg/h
T воздуха на входе	**32,0** °C	Перепад давления	**10,4/0,2** kPa/K
Производитель вентилятора	**Weiguang**	Эл. подключение	**220V/1Ph/50Hz**
Кол-во вентиляторов	**1x350** mm	Тех. характеристики вент. узла:	
Тип вентилятора	**AC 4P**	Скорость вращения	**1380** 1/min
Ур.звук.давления на 10 m	**31** dB(A) (1)	Мощность	**140** W
Ур.звук.мощности	**62** dB(A)	Потребл. ток	**0,7** A (3)
ErP	**Да** (2)		
		Класс энергетич. эффективн	**D**
Корпус	**Оцинк. сталь RAL 7032**	Материал труб	**Медь** (4)
Площадь поверхности	**17,7** m²	Материал оребрения	**Алюминий** (4)
Внутренний объём	**1,5** l	Материал коллекторов	**Медь** (4)
Шаг оребрения	**2,5** mm	Сторона подключения (по ходу движения воздуха)	**Справа**
Вес (пустой)	**12,00** kg (5)	Вход	**1 x 16 mm**
Макс.рабочее давление	**32** bar (6)	Выход	**1 x 12 mm**
		Монтаж	**Вертикальный**
		Размеры (ДхШхВ)	**820x511x623** mm (5)

Размеры:

(A)	820 mm
(B)	511 mm
(C)	202 mm
(C1)	122 mm
(L1)	20 mm
(L2)	308 mm

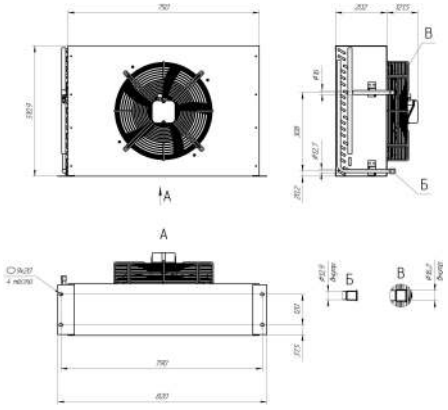

Цена изделия	**Цена по запросу**
Итого нетто	**Цена по запросу**


Важно:

(1) При использовании метода охватывающей поверхности согласно EN 13487/EN 9614-1.
(2) Изделие укомплектовано вентиляторами, которые соответствуют требованиям эффективности по директиве 2009/125/EC (ErP Directive).
(3) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(4) Необходимо проверить, годится ли выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(5) Размер и вес действительны не для всех возможных вариантов. Они могут отличаться для спец.аппаратов и с опциями.
(6) Необходимо проверить, годится ли макс.рабочее давление аппарата для необходимой системы. Увеличение макс.рабочего давления - опционально.

Конденсатор AF-AC-135-8

Размеры:

(A)	820 mm
(B)	511 mm
(C)	202 mm
(C1)	122 mm
(L1)	20 mm
(L2)	308 mm

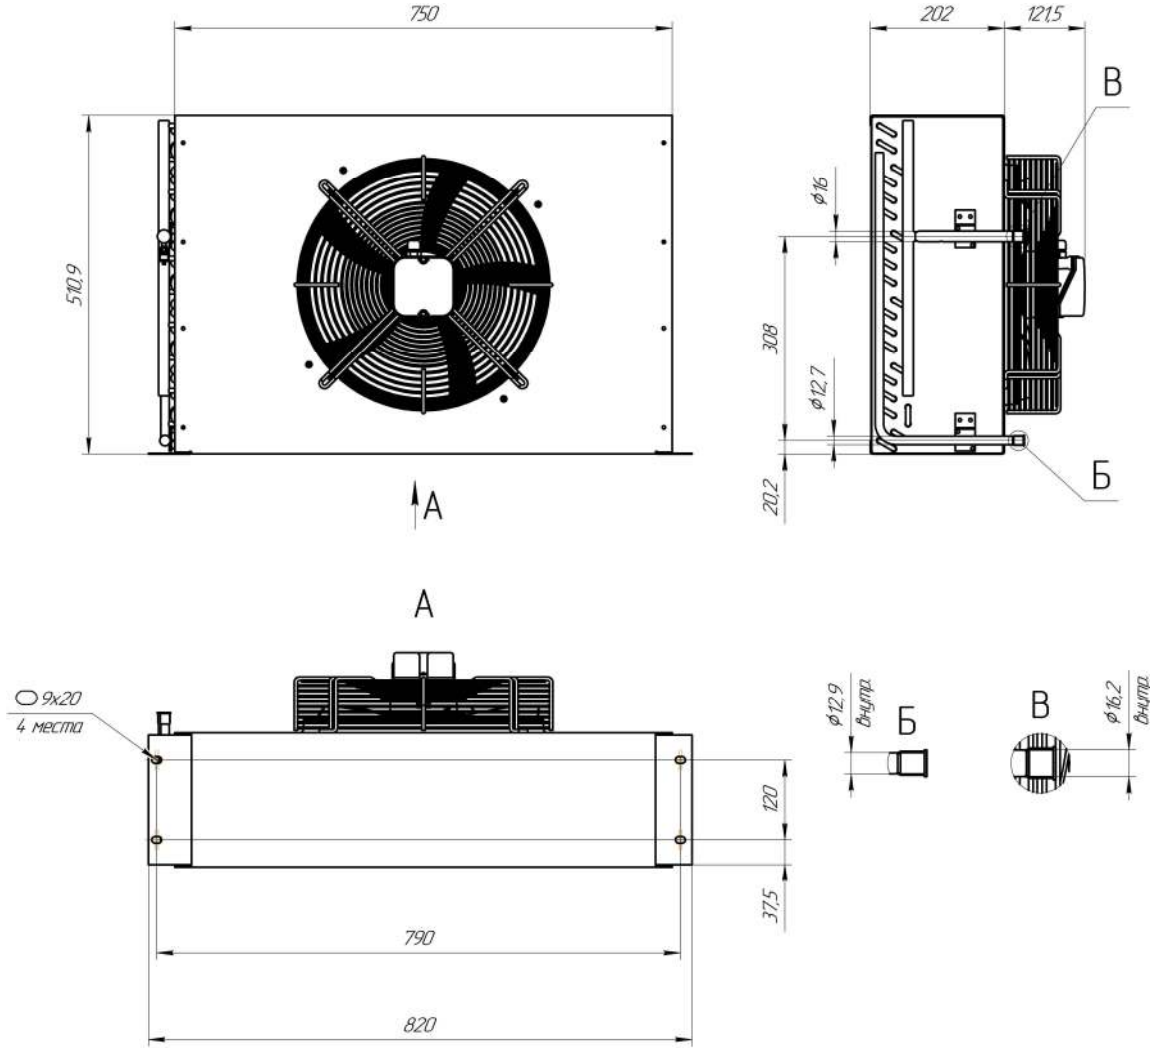

Где купить?

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:
компания ООО «Русские медные трубы»
www.coppertubes.ru
8-800-333-77-29